

AR985, AR986

Zasilacze na szynę DIN




- sieciowe impulsowe zasilacze dużej mocy
- niewielkie wymiary
- oparte na wysokiej klasy podzespołach elektronicznych
- przeznaczone do zasilania obwodów pomiarowych w automatyce przemysłowej
- mały prąd udarowy
- długotrwała praca
- wysoka sprawność, znakomite parametry techniczne
- trymer
- perforowana obudowa, montaż na szynie DIN TS35
- obecność napięcia wyjściowego sygnalizowane świeceniem diody LED

DANE TECHNICZNE

Znamionowy zakres napięć wejściowych	100-240Vac
Dopuszczalny zakres napięć wejściowych	90-264Vac
Maksymalna wartość prądu upływu izolacji	0,25mA przy 240Vac
Pobór mocy bez obciążenia	0,2W
Znamionowe napięcie wyjściowe	24V
Maks. wartość napięcia tętnień i szumów w napięciu wyj.	100 mVp-p
Zabezpieczenia zwarcie wyjścia	Tak
Zabezpieczenie nadnapięciowe wyjścia	32V
Zakres temperatur pracy	od 0 do +40°C
Zakres wilgotności środowiska pracy	od 25% do 75% RH przy +40°C
Zakres temperatur przechowywania i transportu	od -10°C do +80°C
Wytrzymałość napięciowa izolacji	3 kVAC (wej. do wyj.) (5 mA, 1 min)
Minimalna rezystancja izolacji	100 MΩ, 500 VDC
Klasa izolacji galwanicznej	2
Zgodność z normami w zakresie bezpieczeństwa	En62368-1
Zgodność z normami w zakresie EMC	EN55032 Klasa B, EN61000-4-2, -4-4, 4-5
Przylącze wyjściowe/wejściowe	zacisk śrubowy
Obudowa	tworzywo ABS - IP20 - montaż szyna DIN TS35 mm
	AR985 AR986
Znamionowy prąd obciążenia	0,63A 1A
Znamionowa moc wyjściowa	15W 24W
Współczynnik mocy	0,55 0,51
Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia	120-145% - Typ „Hiccup” 120-160%
Wymiary	90 × 58 × 17,9 mm 90 × 58 × 35 mm
Waga	70 g 120 g


DANE MONTAŻOWE

Obudowa listwowa	
AR985	90 × 58 × 17,9 mm
AR986	90 × 58 × 35 mm
Obudowa listwowa	TS35(DIN EN 50022-35)
Przylącze wyjściowe/wejściowe	zacisk śrubowy

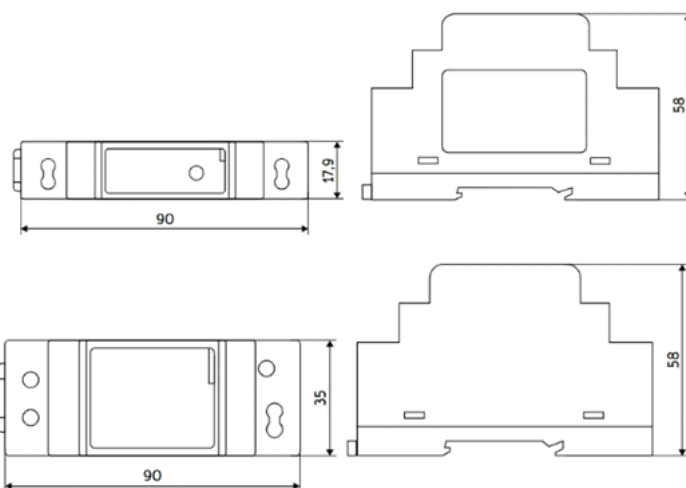


LISTWA ZACISKOWA

AR985



AR986



Sposób Zamawiania

AR985

AR986